


USB422ISO – Konverter USB - RS422/RS485, pluss toiteväljund 12 VDC

RS422/RS485 andmeedastuskiirus:
 RS422/RS485 määramine:
 12 V toiteväljundi vool:
 Välundpinge pulsatsioon tipult tipuni:
 12 V sisselülitamine seadme tuvastamisel
 Toite ja andmete galvaaniline eraldus:
 Ühendused:
 Gabariidid:
 Draiverid:


kuni 500 Kb/s
 programmiga ja kahe jumperiga
 0 kuni 110 mA
 vähem kui 100 mV

isolatsioon 560 VDC, 420 VAC
 micro USB, terminal block 0,14 - 2,5 mm²
 56 x 31 x 25 mm

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,
 Windows 10, Mac OS 8, Mac OS 9, Mac OS X, Linux,
 Windows CE.NET

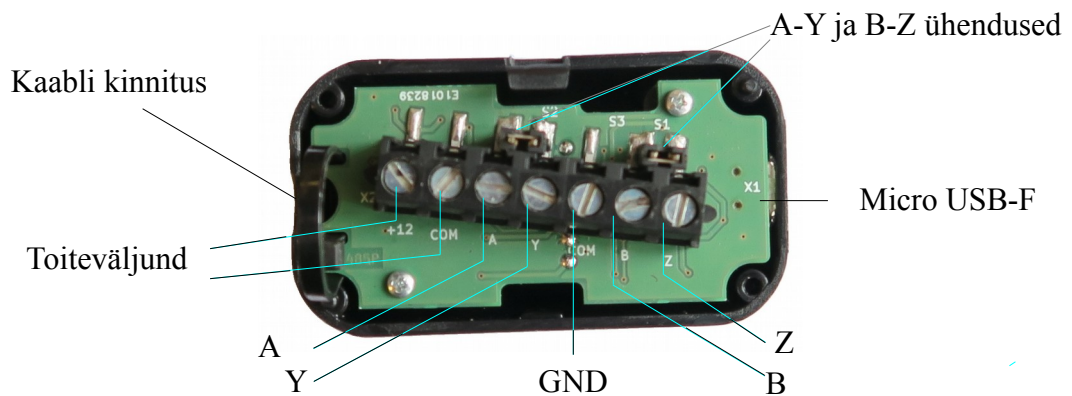

Joon 1. Vaade avatud kateega. Kontaktid ja ühendused.

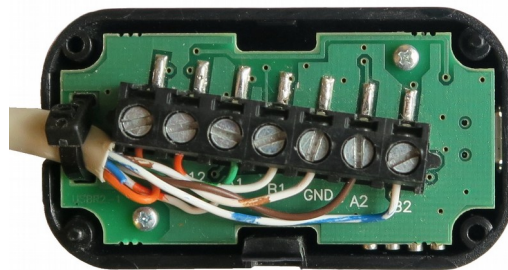

Joon 2. Vaade avatud kateega. Kaabli kinnitus.



Joon 3. Konverter kokkupandud kujul.