

USB422ISO – Конвертер USB в RS422/RS485 плюс питание 12 В постоянного тока

Скорость передачи по порту RS422/RS485 до 500 кбит/с

Выбор RS422/RS485 программно и двумя джамперами

Ток на выходе 12 В от 0 до 110 мА

Пульсации на выходе 12 В не более 100 мВ от пика до пика

Включение 12 В при распознавании устройства

Гальваническая изоляция питания и данных изоляция 560 VDC, 420 VAC

Соединители - micro USB и терминал-блоки для провода сечением 0,14 - 2,5 мм²

Габариты 56 x 31 x 25 мм

Драйверы для Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 8, Mac OS 9, Mac OS X, Linux, Windows CE.NET;

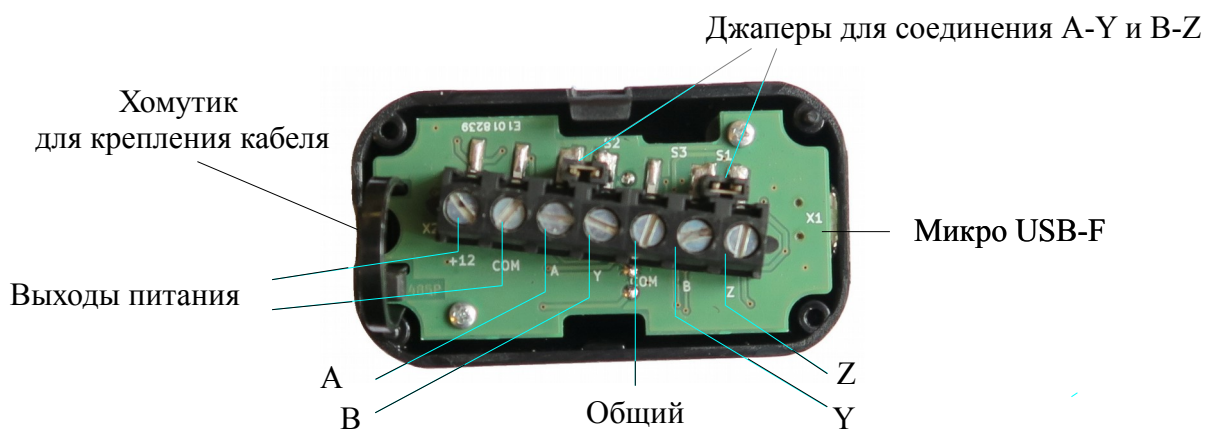


Рис. 1. Вид со снятой крышкой. Назначение соединителей

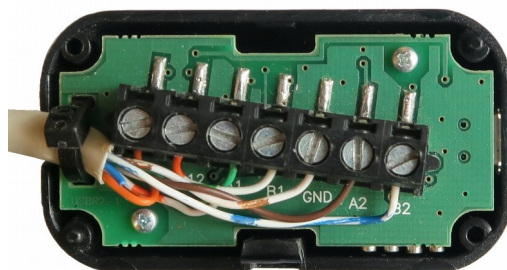


Рис. 2. Вид со снятой крышкой. Крепление кабеля



Рис. 3. Конвертер в сборе