



USBR2 – Konverter: USB - kaks RS485, pluss toiteväljund 14 VDC 110 mA

Iga RS485 liidese andmeedastuskiirus:	kuni 230 Kb/s
Mõlema RS485 pordi kogu ribalaius:	kuni 40 KB/s
Toiteväljund:	14 VDC, 0...110 mA
Välundpinge pulsatsioon tipult tipuni:	vähem kui 50 mV
Pingemuunduri aktiveerimine:	DTR
Galvaaniline eraldus:	puudub
Ühendused ja kontaktid:	micro USB-F; terminal block 0,14 - 2,5 mm ²
Gabariidid:	56 x 31 x 25 mm
Draiverid:	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 8, Mac OS 9, Mac OS X, Linux, Windows CE.NET

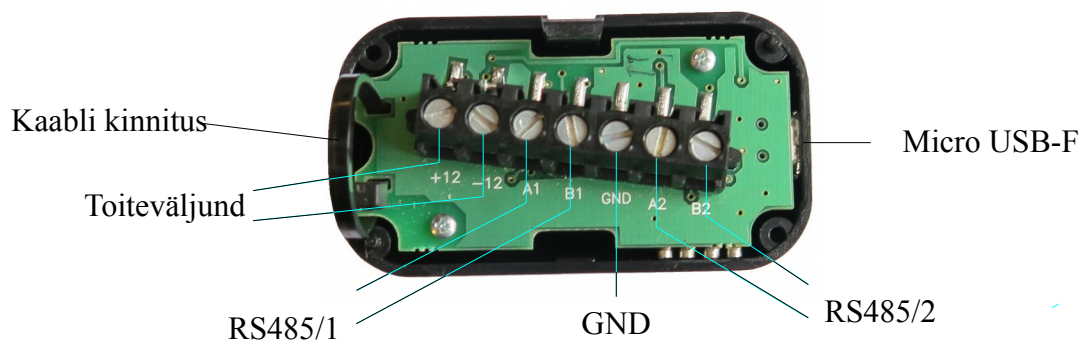

Joon 1. Vaade avatud kateaga. Kontaktid ja ühendused.

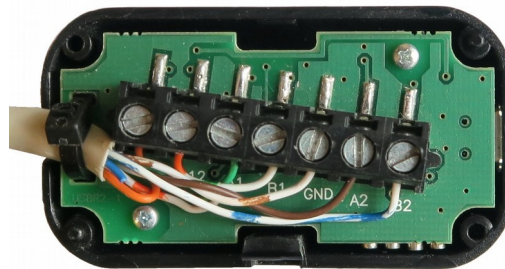

Joon 2. Vaade avatud kateaga. Kaabli kinnitus.



Joon 3. Konverter kokkupandud kujul.