

USBR2 – Конвертер USB в два RS485 плюс питание 14 В постоянного тока

Скорость передачи данных по каждому порту RS485 до 230 кбит/с

Общая пропускная способность двух RS485 до 40 кбайт/с

Ток на выходе 14 В от 0 до 110 мА

Пульсации на выходе 14 В не более 50 мВ от пика до пика

Управление включением преобразователя напряжения от DTR

Гальваническая изоляция отсутствует

Соединители - micro USB и терминал-блоки для провода сечением 0,14 - 2,5 мм²

Габариты 56 x 31 x 25 мм

Драйверы для Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS 8, Mac OS 9, Mac OS X, Linux, Windows CE.NET;

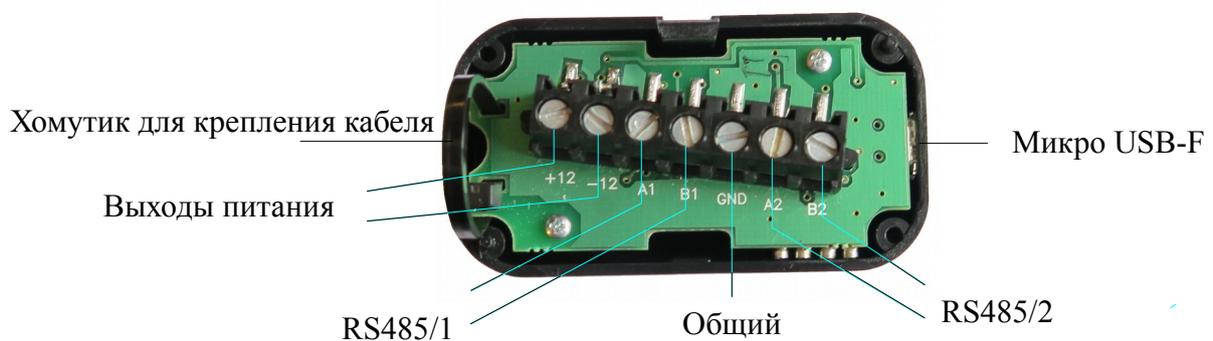


Рис. 1. Вид со снятой крышкой. Назначение соединителей

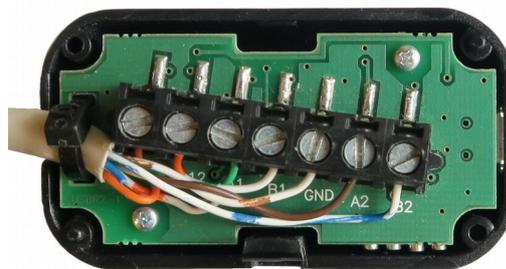


Рис. 2. Вид со снятой крышкой. Крепление кабеля



Рис. 3. Конвертер в сборе